



DICHTET. RICHTIG. GUT.

SCHNEIDET. RICHTIG. GUT.

KLEBT. RICHTIG. GUT.






Montageschrauben

powerd by **heicko**  
e-ast gmbh

[www.drg.at](http://www.drg.at)


[www.wasserstrahlschnitte.com](http://www.wasserstrahlschnitte.com)

# Montageschrauben für Fensterrahmen

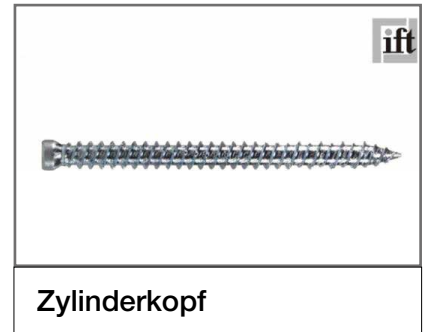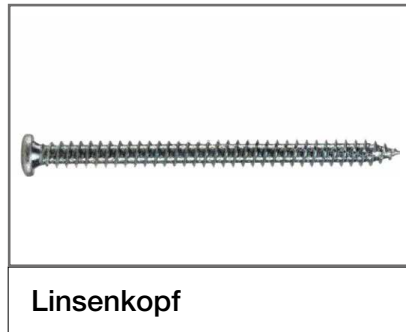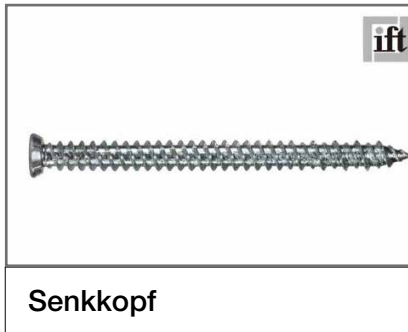

## Montageschraube mit Senkkopf

verzinkt blau, TX30-Antrieb, verschiedene Abmessungen

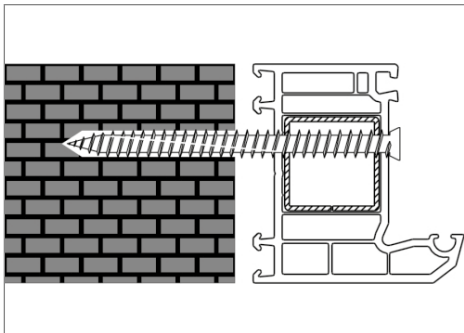

- Universeller Einsatz auch für die Montage in Gestein- oder Metallkonstruktionen
- Ø 11,5 mm Kappenkopf mit Rippen
- Senkfräskopf zum bequemen Versenken bei Holz- und Kunststoffprofilen
- TX30-Antrieb
- Doppelganggewinde, mit V-Flut
- Gewindespitze mit reduziertem Durchmesser
- Verzinkt blau
- Eine Ø 6,0 - 6,5 mm Vorbohrung ist erforderlich (abhängig vom Untergrund)
- Montage in Beton mit der Schlagbohrmaschine
- Abdeckkappen
- ift-Rosenheim geprüft, Prüfbericht Nr. 509 17269

### Anwendungen


Mindesteinschraubtiefe / mm	
Beton	40 mm
Vollziegel	60 mm
Kalksandstein	72 mm
Gasbeton	92 mm
Gitterziegel	112 mm
Leichtbetonstein	132 mm

### Verfügbare Längen

	182 mm
	212 mm
	252 mm

## Montageschraube mit Linsenkopf

verzinkt blau, TX30-Antrieb, verschiedene Abmessungen

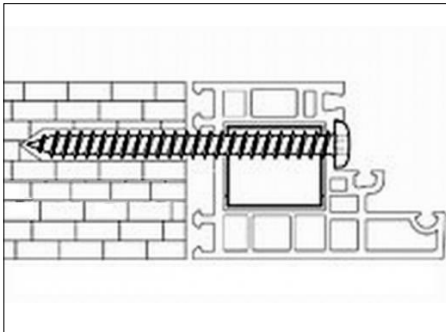

- Universeller Einsatz auch für die Montage in Gestein- oder Metallkonstruktionen
- Optisch ansprechende Kopfform, passend zu allen silberfarbigen Beschlägen
- TX30-Antrieb
- Doppelganggewinde, mit V-Flut
- Verzinkt blau
- Kurze Abmessungen für den Renovierungsbereich mit optimaler Spitze
- Eine  $\varnothing$  6,0 - 6,5 mm Vorbohrung ist erforderlich
- Montage in Beton mit der Schlagbohrmaschine
- Abdeckkappen

### Anwendungen


Mindestschraubtiefe / mm  
 Beton  
 Vollziegel  
 Kalksandstein  
 Gasbeton  
 Gitterziegel  
 Leichtbetonstein

### Verfügbare Längen

72 mm	152 mm
82 mm	182 mm
92 mm	212 mm
112 mm	
132 mm	

## Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Zylinderkopf

verzinkt blau, TX30-Antrieb, verschiedene Abmessungen

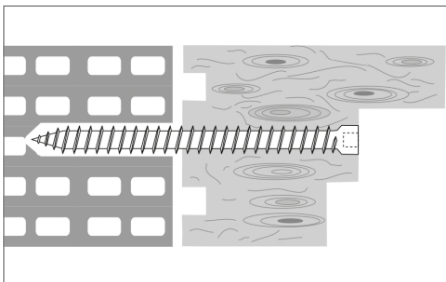

- Universeller Einsatz auch für die Montage in Gestein- oder Metallkonstruktionen
- $\varnothing$  8 mm Zylinderkopf mit Rippen
- TX30-Antrieb
- Doppelganggewinde, mit V-Flut
- Gewindespitze mit reduziertem Durchmesser
- Verzinkt blau
- Montage in Beton mit der Schlagbohrmaschine
- Eine  $\varnothing$  6,0 - 6,5 mm Vorbohrung ist erforderlich (abhängig vom Untergrund)
- Abdeckkappen

### Anwendungen

Mindestschraubtiefe / mm  
 Beton  
 Vollziegel  
 Kalksandstein  
 Gasbeton  
 Gitterziegel  
 Leichtbetonstein

### Verfügbare Längen


60 mm	182 mm
72 mm	212 mm
92 mm	252 mm
112 mm	
132 mm	
152 mm	



DICHTET. RICHTIG. GUT.

SCHNEIDET. RICHTIG. GUT.

KLEBT. RICHTIG. GUT.

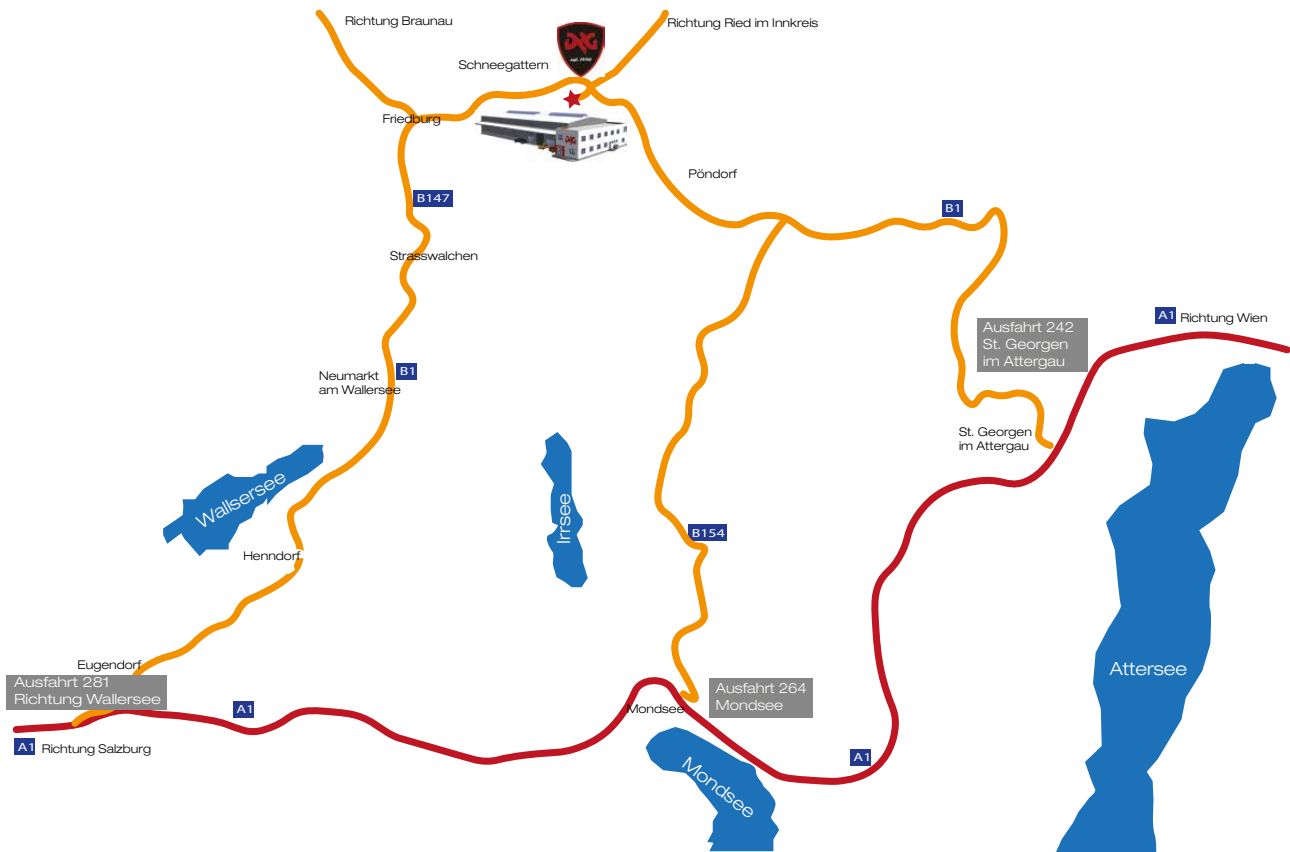

**DRG Dicht- und Klebetechnik GmbH**

Höcken 119 | 5212 Schneegattern | Tel.-Nr.: +43 (0) 7746 28 328-0

Telefax: +43 (0) 7746 28 328-20 | E-Mail: office@drg.at

[www.drg.at](http://www.drg.at) | [www.wasserstrahlschnitte.com](http://www.wasserstrahlschnitte.com)

