DICHTET. RICHTIG. GUT.

SCHNEIDET. RICHTIG. GUT.

KLEBT. RICHTIG. GUT.



Montageschrauben


est. 1990

powerd by heicko e-ast gmbh


www.drg.at

www.wasserstrahlschnitte.com


Montageschrauben für Fensterrahmen

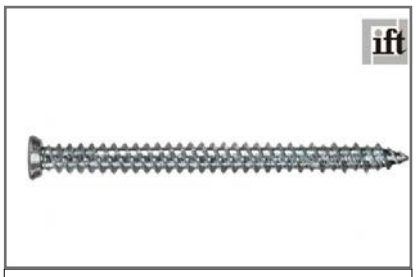

Senkkopf

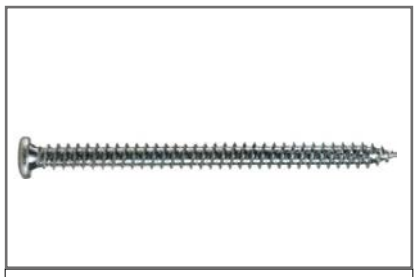


Linsenkopf

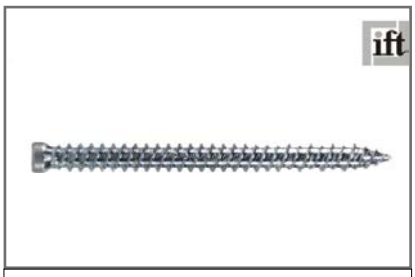

Zylinderkopf

Montageschraube mit Senkkopf

verzinkt blau, TX30-Antrieb, verschiedene Abmessungen

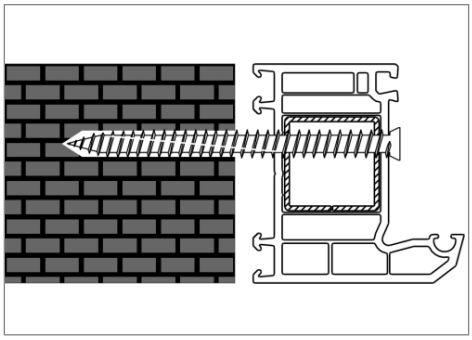


- Universeller Einsatz auch für die Montage in Gestein- oder Metallkonstruktionen
- Ø 11,5 mm Kappenkopf mit Rippen
- Senkfräskopf zum bequemen Versenken bei Holz- und Kunststoffprofilen
- TX30-Antrieb
- Doppelganggewinde, mit V-Flut
- Gewindespitze mit reduziertem Durchmesser
- Verzinkt blau
- Eine Ø 6,0 - 6,5 mm Vorbohrung ist erforderlich (abhängig vom Untergrund)
- Montage in Beton mit der Schlagbohrmaschine
- Abdeckkappen
- ift-Rosenheim geprüft, Prüfbericht Nr. 509 17269

Anwendungen	**Verfügbare Längen**	
Mindesteinschraubtiefe / mm	40 mm	182 mm
Beton	60 mm	212 mm
Vollziegel	72 mm	252 mm
Kalksandstein	92 mm	
Gasbeton	112 mm	
Gitterziegel	132 mm	
Leichtbetonstein	152 mm	

Montageschraube mit Linsenkopf

verzinkt blau, TX30-Antrieb, verschiedene Abmessungen

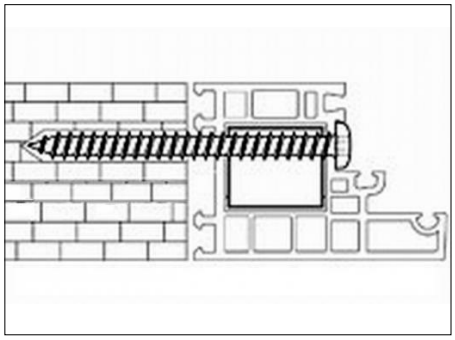


- Universeller Einsatz auch für die Montage in Gestein- oder Metallkonstruktionen
- Optisch ansprechende Kopfform, passend zu allen silberfarbigen Beschlägen
- TX30-Antrieb
- Doppelganggewinde, mit V-Flut
- Verzinkt blau
- Kurze Abmessungen für den Renovierungsbereich mit optimaler Spitze
- Eine Ø 6,0 - 6,5 mm Vorbohrung ist erforderlich
- Montage in Beton mit der Schlagbohrmaschine
- Abdeckkappen

Anwendungen	**Verfügbare Längen**	
Mindesteinschraubtiefe / mm	72 mm	152 mm
Beton	82 mm	182 mm
Vollziegel	92 mm	212 mm
Kalksandstein	112 mm	
Gasbeton	132 mm	
Gitterziegel		
Leichtbetonstein		

Fensterrahmenschraube / Montageschraube mit Zylinderkopf

verzinkt blau, TX30-Antrieb, verschiedene Abmessungen

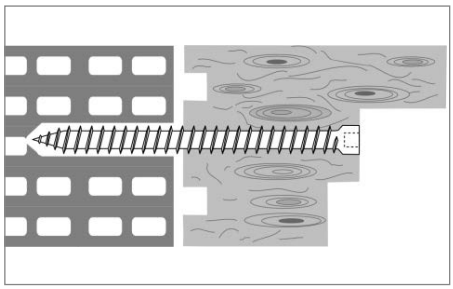

- Universeller Einsatz auch für die Montage in Gestein- oder Metallkonstruktionen
- Ø 8 mm Zylinderkopf mit Rippen
- TX30-Antrieb
- Doppelganggewinde, mit V-Flut
- Gewindespitze mit reduziertem Durchmesser
- Verzinkt blau
- Montage in Beton mit der Schlagbohrmaschine
- Eine Ø 6,0 - 6,5 mm Vorbohrung ist erforderlich (abhängig vom Untergrund)
- Abdeckkappen


Anwendungen		
Mindesteinschraubtiefe / mm	**Verfügbare Längen**	
Beton	60 mm	182 mm
Vollziegel	72 mm	212 mm
Kalksandstein	92 mm	252 mm
Gasbeton	112 mm	
Gitterziegel	132 mm	
Leichtbetonstein	152 mm	

Höcken 119 | 5212 Schneegattern | Tel.-Nr.: +43 (0) 7746 28 328-0
Telefax: +43 (0) 7746 28 328-20 | E-Mail: office@drg.at

DICHTET. RICHTIG. GUT.

SCHNEIDET. RICHTIG. GUT.

KLEBT. RICHTIG. GUT.

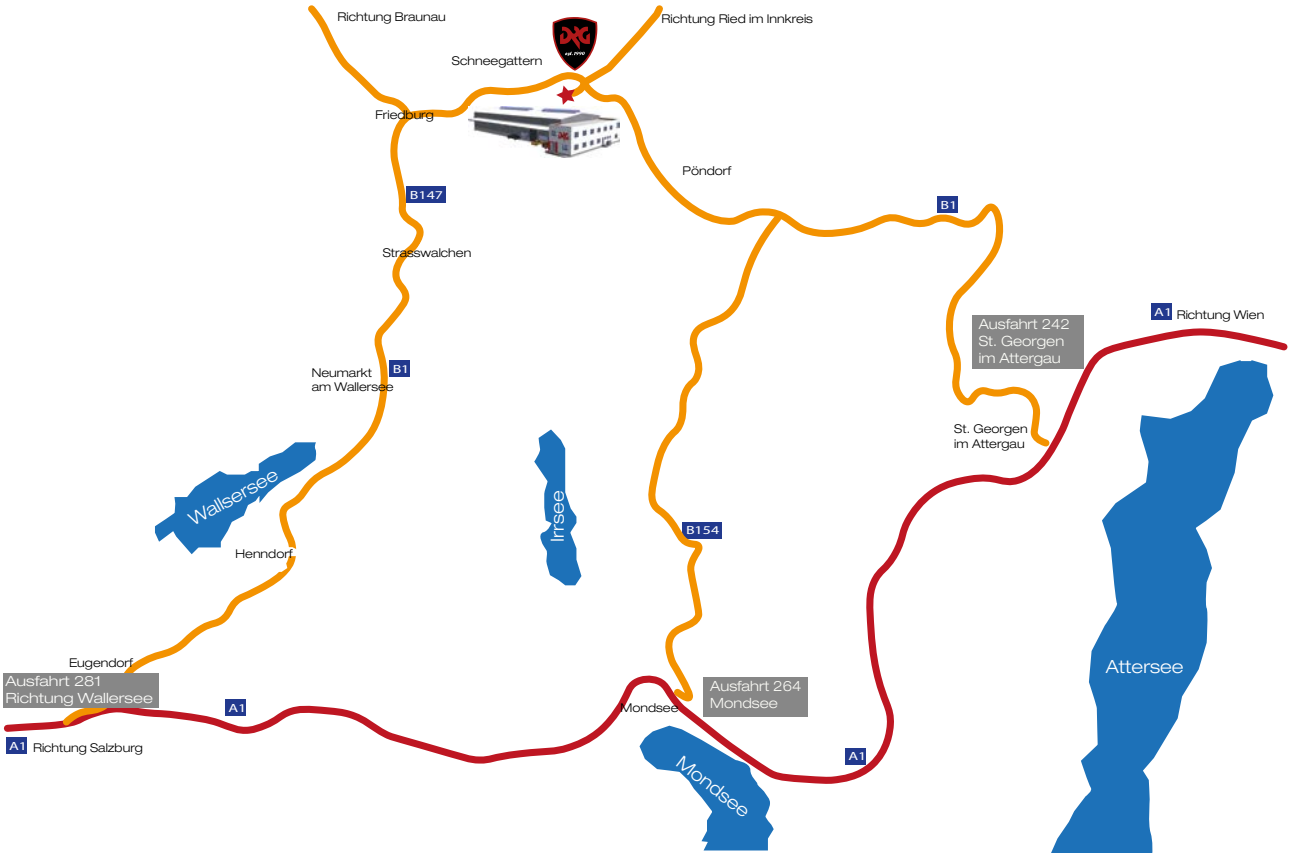

Qualität aus oberösterreich

DRG Dicht- und Klebetechnik GmbH
Höcken 119 | 5212 Schneegattern | Tel.-Nr.: +43 (0) 7746 28 328-0
Telefax: +43 (0) 7746 28 328-20 | E-Mail: office@drg.at
www.drg.at | www.wasserstrahlschnitte.com

03/2024