DICHTET. RICHTIG. GUT.
SCHNEIDET. RICHTIG. GUT.
KLEBT. RICHTIG. GUT.



Silicone und Klebstoffe

est. 1990

powered by EGO

www.drg.at

www.wasserstrahlschnitte.com

Silicondichtstoffe
EGOSILICON 120 hochtemperaturbeständig



EGOSILICON 120 ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger, weichmacherfreier Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert.

Elastische Abdichtungen mit hoher Temperaturbelastung, feuerhemmende Spezialverglasungen, Heizkesselabdichtung, Wärmetauscher und dgl. Nicht geeignet auf Buntmetallen, EPDM, PE, PP, Schwarzanstrichen, Teflon sowie bitumen-, wachs- oder paraffinhaltigen Untergründen.

- sauer vernetzend
- hochtemperaturbeständig
- kurzzeitig +300 °C
- hochmechanische Festigkeit

20 Stück/Karton Kartusche 310 ml			
	rotbraun *		schwarz
*Mindestbestellmenge auf Anfrage!			

EGOSILICON 151 Sanitärprofi



EGOSILICON 151 Sanitärprofi ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger, weichmacherfreier sowie abriebfester Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff mit bester Verarbeitungsqualität, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert. Es ist UV-, witterungs-, alterungs- und chemikalienbeständig, wasserfest mit optimaler Hautbildungszeit und sicherer Vulkanisation.

Für Versiegelungen, Rand- und Anschlussfugen bei Glas, Keramik, Porzellan, Emaille, Fliesen, Aluminium, Edelstahl, Polyacrylat, etc..

- sauer vernetzend
- fungizid eingestellt
- beste Glätt- und Modellierbarkeit
- abriebfest

20 Stück/Karton Kartusche 310 ml oder Schlauchbeutel 400 ml			
	transparent		nebel
	transp.milchig		lichtgrau
	weiß		grauweiß
	verkehrsweiß		fugengrau
	fugenweiß		silbergrau
	chinchilla		seidengrau

	manhattan		betongrau
	flanellgrau		anthrazit
	sanitärgrau		pergamon
	achatgrau		bahamabeige
	steingrau		anemone
	grau		jasmin
Mindestbestellmenge auf Anfrage!			

Vorsicht: Die gedruckten Farbtöne im Prospekt entsprechen nur ungefähr den Farbtönen des Silicons!

EGOSILICON 310 schwerentflammbar, B1



EGOSILICON 310 schwerentflammbar Brandschutz, B1 ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert. Das Produkt ist frei von 2-Butanonoxim (MEKO) sowie von Methylisobutylketoxim (MIBKO).

Feuerhemmende und feuerwiderstandsfähige Verglasungen und Anschlussabdichtungen geprüft nach DIN 4102 - B1.

- oxim vernetzend
- schwerentflammbar
- geprüfte Qualität

20 Stück/Karton Kartusche 310 ml			
	transparent*		manhattan
	weiß		anthrazit
*Mindestbestellmenge auf Anfrage!			

EGOSILICON 333 Glasfassadensilicon



EGOSILICON 333 Glasfassadensilicon ist ein neutraler, anwendungsfertiger, hochwertiger Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einer elastischen Abdichtung ausvulkanisiert. Das Produkt ist frei von 2-Butanonoxim (MEKO) sowie von Methylisobutylketoxim (MIBKO).

Für die moderne Glasarchitektur, für die wetterbeständige Abdichtung an silicongeklebten Außenfassaden (zweiseitiges Structural Glazing), für Wintergärten und Dachverglasungen. Für die Versiegelung von silicongeklebten Isoliergläsern und VSG.

- oxim vernetzend
- extrem haftstark
- kurze Hautbildungszeit
- hoher Dehnspannungswert
- geprüfte Qualiät

20 Stück/Karton Kartusche 310 ml oder Kartusche 600 ml			
	transparent*		schwarz
	weiß		grau
*Mindestbestellmenge auf Anfrage!			

Vorsicht: Die gedruckten Farbtöne im Prospekt entsprechen nur ungefähr den Farbtönen des Silicons!

EGOSILICON 360 Bauprofi - Abriebfeste Fensterversiegelung



EGOSILICON 360 Bauprofi - Abriebfeste Fensterversiegelung ist ein anwendungsfertiger, hochwertiger, geprüfter Einkomponenten-Silicon-Dichtstoff, der über Reaktion mit Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Endprodukt vulkanisiert und sich durch hohe Abriebfestigkeit auszeichnet. Das Produkt ist farbig fungizid eingestellt. EGOSILICON 360 ist frei von 2-Butanonoxim (MEKO) sowie von Methyl-isobutylketoxim (MIBKO) und zeichnet sich durch seinen verbesserten Geruch aus.

Glasversiegelung, Anschluss- und Bewegungsfugen, Beton, Putz, Mauerwerk, Metalle, spannungsfreie Kunststoffe und lasiertes Holz. Nicht geeignet auf Buntmetallen, EPDM, PE, PP, Schwarzanstrichen, Teflon sowie bitumen-, wachs- oder paraffinhaltigen Untergründen.

- oxim vernetzend
- farbig fungizid eingestellt
- geprüfte Abriebfestigkeit
- sehr gute Hafteigenschaften
- große Farbvielfalt

20 Stück/Karton Kartusche 310 ml oder Schlauchbeutel 600 ml			
	transparent		manhatten*
	transparent milchig*		fenstergrau*
	weiß*		steingrau
	cremeweiß*		betongrau*
	grauweiß*		staubgrau*
	hellgrau*		alu*
	fugengrau*		schwarz
	seidengrau*		purpurrot*
	achatgrau*		bermudablau*

	pastellblau*		gelborange*
	dunkelblau*		braunbeige*
	grün*		eiche hell*
	tannengrün*		eiche
	graubeige*		hellbraun*
	bahamabeige*		braun*
	sandbeige*		mahagoni*
	curry hell*		dunkelbraun*
	curry dunkel*		bronze*
*Mindestbestellmenge auf Anfrage!			

Vorsicht: Die gedruckten Farbtöne im Prospekt entsprechen nur ungefähr den Farbtönen des Silicons!

Pastöse Dichtstoffe/Klebstoffe

EGOCRYL 530 Maleracryl



EGOCRYL 530 Maleracryl ist ein anwendungsfertiger, einkomponentiger, physikalisch trocknender Fugendichtstoff auf Acrylatbasis nach DIN EN ISO 11600 F 12,5 P.

Abdichtung von Innen-/Außenfugen und Anschlussfugen mit geringer Dehnbeanspruchung und Feuchtigkeitsbelastung. Es ist speziell geeignet zum Ausbessern von Unebenheiten, zum Verschließen von Rissen und Fugen die überputzt, überstrichen oder übertapeziert werden. Gute Haftung auf allen saugfähigen Untergründen, wie Beton, Porenbeton, Faserzement, Putz, Gipskartonplatten und Holz. EGOCRYL 530 ist nicht geeignet zur Verarbeitung in Hochbaufugen gemäß DIN 18540.

- lösungsmittelfrei
- siliconfrei
- anstrichverträglich
- witterungs-, alterungs- u. UV-beständig

20 Stück/Karton Kartusche 310 ml oder Schlauchbeutel 600 ml			
	weiß		grau*
*Mindestbestellmenge auf Anfrage!			

EGOFLEX 471 2k Konstruktionsklebstoff



EGOFLEX 471 2k PUR- Konstruktionsklebstoff ist ein zweikomponentiger, lösemittelfreier, thixotroper Polyurethan-Klebstoff mit einem breiten Haftspektrum und sehr kurzer Verarbeitungszeit. Durch Vermischen der beiden Komponenten aus der Doppelkartusche über eine Statikmischdüse wird für vielseitige Anwendungsgebiete eine zähfeste, hochbeanspruchbare Verklebung erzielt.

Geeignet für konstruktive Verklebungen von Naturstein und Polymerbetonprofilen auf Arbeitsplatten im Küchen- und Ladenbau, sowie für Anwendungen im Fassaden- und Fahrzeugbau. Für den Bau von Alu-Fenstern-Türen und Bauelementen, zur Verklebung von Blendrahmenprofilen, Eck-Winkeln und –Verbindungen. Einsetzbar zur Verklebung unterschiedlicher und gleichartiger Werkstoffe wie z.B. Beton, Faserzement, Holz, Granit, Naturstein, Spanplatten, PVC, Polyester, Keramik, eloxiertes Alu.

- lösungsmittelfrei
- thixotrop
- siliconfrei
- nahezu schrumpffrei
- sehr kurze Aushärtungszeit

10 Stück/Karton Doppelkartusche 905 g, Statikmischdüse 75 Stück/Karton	
	hellbeige

Vorsicht: Die gedruckten Farbtöne im Prospekt entsprechen nur ungefähr den Farbtönen des Silicons!

EGOSEAL dichtende Klebmasse



EGOSEAL Dichtungs- und Klebemasse ist eine einkomponentige, physikalisch trocknende, dauerplastische Dichtungs- und Klebemasse auf Synthesekautschukbasis für den Dachbereich.

Zur Abdichtung von Bitumenbahnen, Anschlüssen, Rissen, Fugen, Stößen und Nähten bei Verwahrungen, Wasserabläufen und Regenrinnen aller Art.

- hervorragende Haftung ohne Primer auf Bitumenbahnen lösungsmittelhaltig
- anstrichverträglich
- silicon- und isocyanatfrei
- witterungsbeständig

20 Stück/Karton Kartusche 310 ml	
	transparent
	schwarz

Vorsicht: Die gedruckten Farbtöne im Prospekt entsprechen nur ungefähr den Farbtönen des Silicons!

EGOPLAST FK Haftklebstoff für Anschlussfolien



EGOPLAST FK Haftklebstoff für Anschlussfolien ist ein lösemittelfreier, anwendungsfertiger, dauerhaft plastischer, geruchsarmer, feuchtigkeitsresistenter, thixotrop eingestellter Kleb-/Dichtstoff mit hoher Anfangsklebkraft und zusätzlich spaltfüllenden/abdichtenden Eigenschaften. Es bildet einen luft-, wind- und regendichten Kleb-/Dichtfilm gemäß Dichtheitsforderung nach der EnEV 2014 bzw. der DIN 4108-7.

Verklebungen und Abdichtungen von diffusionsoffenen und/oder dampfdichten Folien und Vliesen aus PP, PE, PVC, EPDM oder Mischgewirken auf Untergründen wir Beton, Holz, Holzfaserplatten, Metall, Putz, Gipskarton, u.a..

- lösungsmittelfrei
- nicht kennzeichnungspflichtig
- anwendungsfertig
- thixotrop eingestellt
- mit hoher Anfangsklebrigkeit und zusätzlich spaltfüllenden, abdichtenden Eigenschaften

20 Stück/Karton			
Kartusche 310 ml		Schlauchbeutel 600 ml	
	gelb		gelb*
*Mindestbestellmenge auf Anfrage!			

Vorsicht: Die gedruckten Farbtöne im Prospekt entsprechen nur ungefähr den Farbtönen des Silicons!

EGOVINYLESTER



EGOVINYLESTER Dübel Sprint 2k- Verbundmörtelsystem styrolfrei ist ein Zweikomponenten-Verbundmörtelsystem, das in Verbindung mit verzinkten Gewindestangen und Edelstahl, z.B. A.4, für Verankerungen in ungerissenem Beton zugelassen sind.

Zur Befestigung von z.B.: Treppenstufen, Denkmälern, Brunnen, Fenstergittern und Maschinen in trockenen, feuchten und aggressivfeuchten Umgebungen, wie Chlor- oder Salzwasser. Zum Einmörteln von Anschlusselementen, wie z.B.: Stahlkonstruktionen, Geländern, Fassaden.

10 Stück/Karton Kartusche 280 ml inkl. Mischrohr	
	Komp. A, Komp. B: Ausgehärtet Grau

Vorsicht: Die gedruckten Farbtöne im Prospekt entsprechen nur ungefähr den Farbtönen des Silicons!

CONLOC® UV Klebstoffe

Seit mehr als zwei Jahrzenten sind unsere UV Klebstoffe führend in der modernen Glasklebetechnik. Die Eigenschaften der Klebstoffe wurden und werden stetig an die wachsenden Ansprüche unserer Kunden angepasst. Die UV Kleber sind lösemittelfrei und lassen sich sowohl mit gängigen UV Lampen, als auch mit Tageslicht Aushärten.

Typenübersicht / technische Daten								
Bezeichnung	**UV 651**	**UV 665**	**UV 665 farbig***	**UV 680**	**UV 683**	**UV 685**	**UV 688**	**UV 690**
Farbton	klar	klar	blau, gelb, grün, rot, schwarz	klar	transluzent	klar	klar	klar
Viskosität - mPas	ca. 5500	ca. 50	ca. 200	ca. 800	ca. 1000	ca. 3500	ca. 85	ca. 2500
Konsistenz	dickflüssig	kapillar, dünnflüssig	dünnflüssig	mittel-viskos	mittel-viskos	dickflüssig	kapillar, dünnflüssig	dickflüssig
Berechtigungsindex	ca. 1,50	ca. 1,50	--	ca. 1,47	ca. 1,47	ca. 1,50	ca. 1,50	ca. 1,50
Dichte - g/cm³	ca. 1,09	ca. 1,1	ca. 1,1	ca. 1,1	ca. 1,1	ca. 1,1	ca. 1,1	ca. 1,1
Zugscherfestigkeit - N/mm²	>10	>15	--	>15	>15	>15	>10	>10
Spaltenbreite mm	0,05-0,5	0,05-0,1	0,1-0,2	0,08-0,5	0,08-0,3	0,05-0,2	0,05-0,2	0,05-0,2
Bestrahlung-für Aushärtung nm	UVA 320-400	UVA 320-400	UVA 320-400	UVA/Tageslicht 320-420 (auch mit LED)	UVA 320-400	UVA 320-400	UVA/Tageslicht 320-420	UVA 320-400
Aktivator - Härtung	nein	nein	nein	nein	ja*	nein	nein	nein
Temperaturbeständigkeit	k.A.	120 °C	k.A.	120	150	k.A.	k.A.	k.A.
Härte Shore D	ca. 70	ca. 75	ca. 75	ca. 75	ca. 75	ca. 80	ca. 80	ca. 60
Linearer Schrumpf - %	k.A.	ca. 2	ca. 2	ca. 3	ca. 3	ca. 2	2	ca. 1
Reinigung	Verwendung von EGO REINIGER SOFT für den letzten Reinigungsvorgang							

* Zur Verklebung von CONLOC UV 683 an abgeschatteten Flächen, einseitig dünn auftragen [Schichtdicke Aktivator 5%, Schichtdicke Klebstoff 95%].

Hilfsstoffe
EGO Haftreiniger



EGO Haftreiniger ist speziell geeignet zur Haftverbesserung auf Metallen und Kunststoffen, insbesondere TGIC-freie Pulverlackbeschichtungen.


Anzuwenden bei starker Beanspruchung von Fugenabdichtungen durch Zug, Druck, Scherung, Nässe, Temperaturveränderung, etc. sowie bei porösen und saugenden Untergründen und Kunststoffen.

Dose 500 ml	5000 ml Blechkanister

Notizen

Notizen

DICHTET. RICHTIG. GUT.
SCHNEIDET. RICHTIG. GUT.
KLEBT. RICHTIG. GUT.

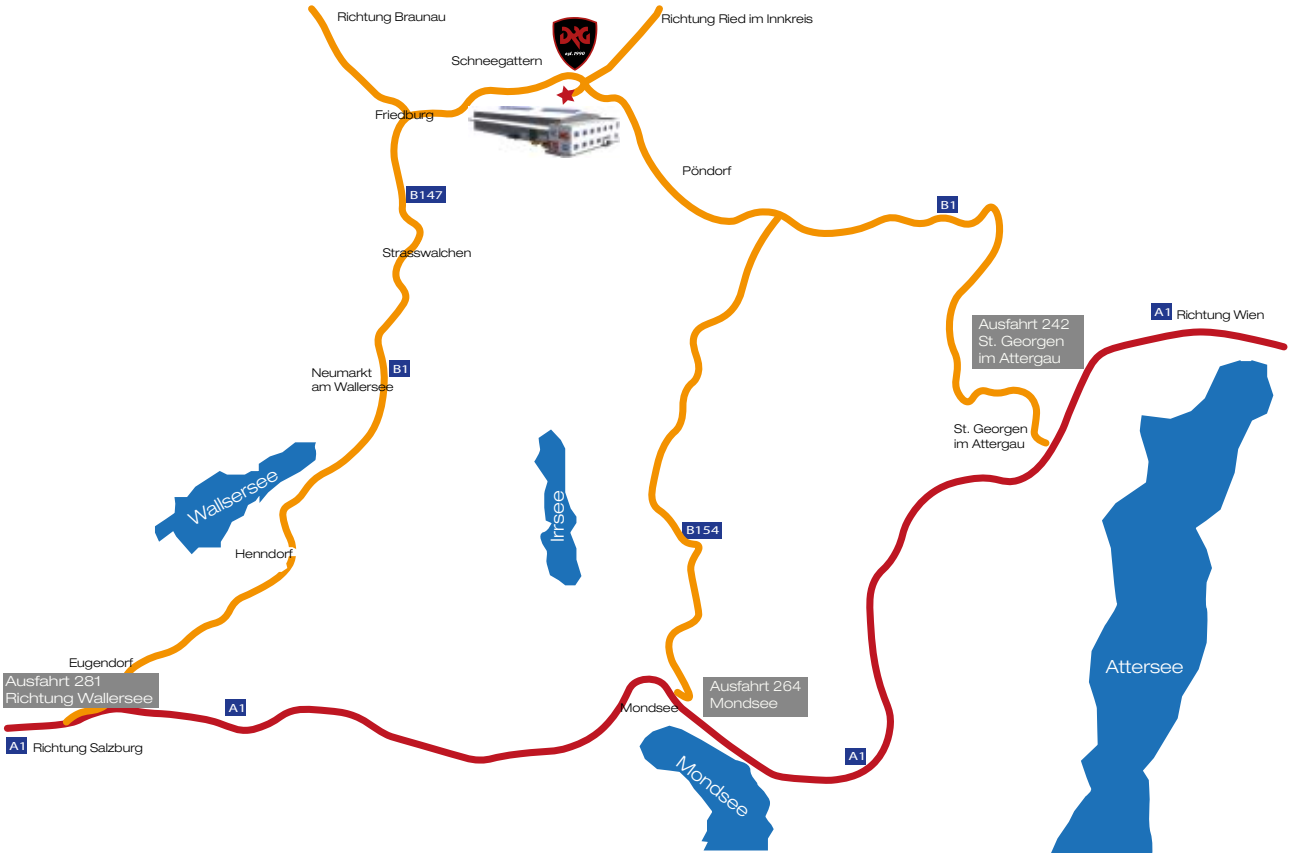

Qualität aus ober österreich

DRG Dicht- und Klebetechnik GmbH
Höcken 119 | 5212 Schneegattern | Tel.-Nr.: +43 (0) 7746 28 328-0
Telefax: +43 (0) 7746 28 328-20 | E-Mail: office@drg.at
www.drg.at | www.wasserstrahlschnitte.com

06/2026