DICHTET. RICHTIG. GUT.

SCHNEIDET. RICHTIG. GUT.

KLEBT. RICHTIG. GUT.



WETBelt®

est. 1990

www.drg.at

WETBelt®

www.wasserstrahlschnitte.com

WETBelt®



Der WETBelt® bietet einen zuverlässigen Schutz als Feuchtebarriere von feuchte sensiblen Baustoffen (Gipskartonwände, Holzfaserbaustoffen, Holz, Kork usw.) gegenüber, nass eingebrachten Materialien wie Ausgleichsschüttungen, Beton und Estrichen während der Trockenphase und verhindert damit den mikrobiellen Bewuchs durch Schimmelpilze von Wandflächen während der Bauphase von Immobilien.

Durch die Anwendung des WETBelts®, wird außerdem die Ausbreitung von Schadwässern im Falle eines Wasserschadens und die Durchfeuchtung von Wänden, die vom Wasserschaden betroffen sind, behindert bzw. vermieden.

Feuchte resistente, selbstklebende, speziell beschichtete Folie mit einer Breite mit variablen Breiten bis max. 1000 mm. Der WETBelt® wird in Rollen mit einer Länge von 10 m geliefert. Mit dem WETBelt® können Bodenaufbauten mit einer Höhe bis Fußbodenoberkante von 900 mm realisiert werden. Bodenleitungen, wie Wasserleitungen, Elektroinstallationsrohe werden mit Hilfe des 90mm breiten Assembling Bandes in die Wetbelt® Fläche integriert.

Einbau von WETBelt®

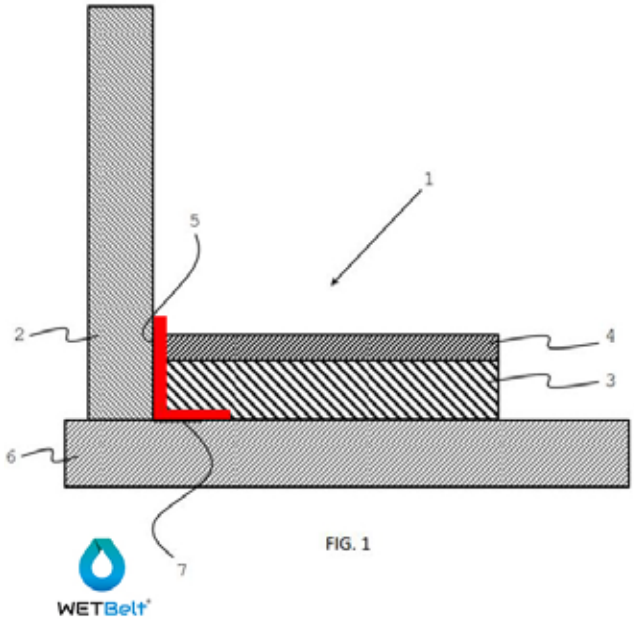


FIG. 1


1. *Bodenaufbau Ausgleichsschüttung und Estrich*
2. *Innenwand z.B. Gipskartonwand*
3. *Zementgebundene oder kunststoffgebundene Ausgleichsschüttung*
4. *Estrich z.B. Zementestrich oder Fließestrich*
5. *WETBelt® vertikaler Schenkel Höhe bis 380mm*
6. *Bodenplatte bzw. Geschoßrohdecke*
7. *WETBelt® horizontaler Schenkel Breite min. 100mm*

Installationsanleitung








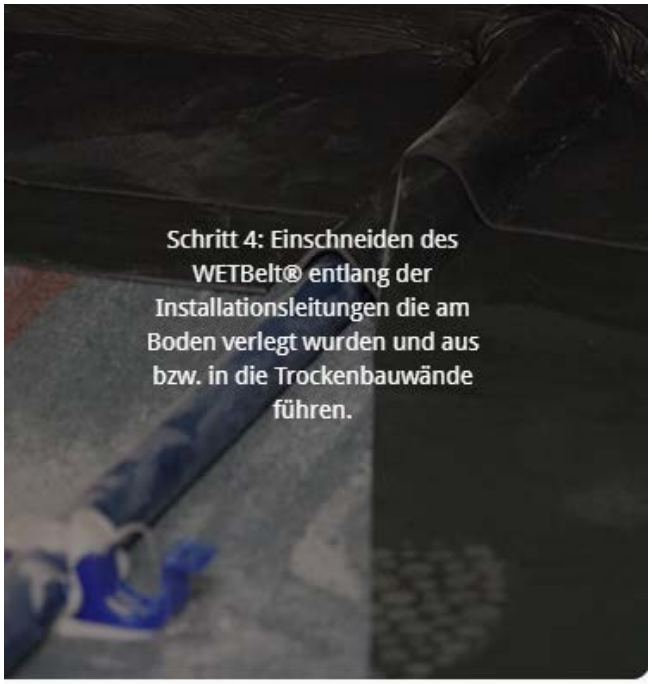

Höcken 119 | 5212 Schneegattern | Tel.-Nr.: +43 (0) 7746 28 328-0
Telefax: +43 (0) 7746 28 328-20 | E-Mail: office@drg.at

DICHTET. RICHTIG. GUT.
SCHNEIDET. RICHTIG. GUT.
KLEBT. RICHTIG. GUT.

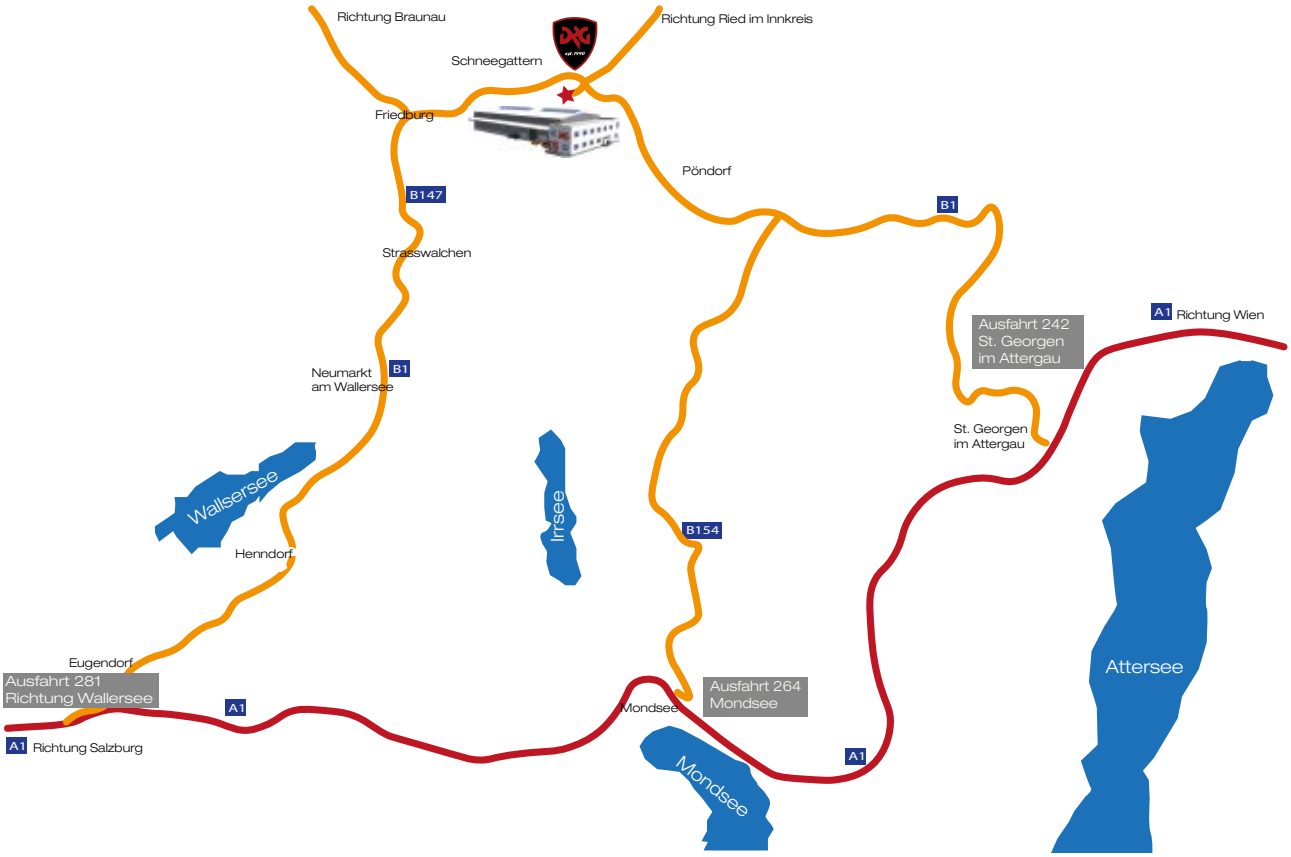

Qualität aus oberösterreich

DRG Dicht- und Klebetechnik GmbH
Höcken 119 | 5212 Schneegattern | Tel.-Nr.: +43 (0) 7746 28 328-0
Telefax: +43 (0) 7746 28 328-20 | E-Mail: office@drg.at
www.drg.at | www.wasserstrahlschnitte.com

01/2022