




DRG-Coro AE30 AWX

Reinaluminiumklebeband

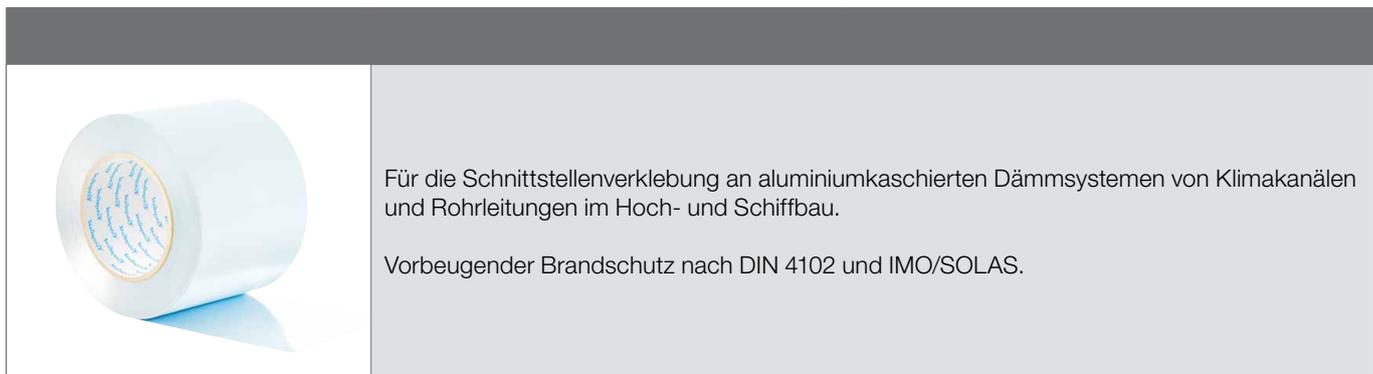

Für die Schnittstellenverklebung an aluminiumkaschierten Dämmsystemen von Klimakanälen und Rohrleitungen im Hoch- und Schiffbau.
Vorbeugender Brandschutz nach DIN 4102 und IMO/SOLAS.

Technische Daten – Produktmerkmale

Träger	--	Aluminiumfolie, 25 µm, glatt
Abdeckung	--	abweisende Polyethylenfolie oder Papier
Klebstoff	--	Acrylat
Banddicke	DIN EN 1942	0.05 mm
Reißdehnung	DIN EN 14410	5.0 %
Bruchkraft	DIN EN 14410	20 N/cm
Klebkraft auf Stahl	DIN EN 1939	8.0 N/cm
Temperaturbeständigkeit		-40 – +130 °C
Wasserdampfdurchlässigkeit	AFERA 4002	< 1 g/m ² x 24h
Sd-Wert	DIN 52615	> 1500 m
Brandverhalten	DIN 4102	A2

**LAGERUNG: BEI 5 °C BIS 35 °C UND TROCKEN IN DER ORIGINALVERPACKUNG;
12 MONATE NACH EINGANG BEIM KUNDEN HALTBAR.**

Unsere Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf den Ergebnissen der Praxis und den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
Da wir bei der Vielfalt der Werkstoffe weder auf diese noch auf deren Verarbeitung Einfluss haben, kann aus diesen Angaben wie aus der Inanspruchnahme unseres technischen Beratungsdienstes keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Wir empfehlen auf jeden Fall die Durchführung von eigenen Versuchen.

Bitte beachten Sie unsere Verarbeitungshinweise!