Unser Leistungsspektrum für Sie



- **Herstellung von Fassadenelementen**
  aus Metall und Glas (Metallbearbeitung)
- **Hartschaum Schneidetechnik**
  für XPS und EPS Hartschäume
- **CNC Frästechnik**
  5-Achs-Anlage



- **Plattenkonfektionierung**
  auf CNC gesteuerten Anlagen
- **Herstellung von Mehrschichten-Verbundplatten**
  die Verklebung der Materialkomponenten erfolgt mit Spezialklebstoffen, die im eigenen Hause entwickelt und produziert werden



- **Foliertechnik**
  Kaschierung von UV- und witterungsbeständiger Dekorfolie auf unterschiedliche Trägerplatten
- **Quick Tape**
  Herstellung von selbstklebenden Hartschaumplatten

Geprüfte Qualität

Durchwurfhemmung
DIN EN 356 P5A

Pendelschlag
DIN EN 12600 Klasse 1

Durchbruchhemmung
DIN EN 356, P6B bis P8B

Wärmeschutz
nach EN ISO 10077-2

Luftschalldämmung
nach EN ISO 717-1

Brandschutz B1 und B2
nach DIN 4102-1

Geringes Gewicht, hohe Festigkeiten und unbegrenzte Gestaltungsfreiheit für Oberflächen und Fassaden, das ist das Erfolgsrezept der innovativen Sandwich-Konstruktionen von Weiss.

Unsere Lösungen haben sich bewährt. Durch kontinuierliche Entwicklungsarbeit und technologische Kompetenz haben wir den Markt in den letzten Jahrzehnten entscheidend geprägt und werden dies auch zukünftig tun.

QUALITÄTSPRODUKTE *hergestellt von Weiss*

weiss

Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG
Hansastr. 2, D-35708 Haiger
Tel.: +49 (0) 2773 / 815 - 0
Fax: +49 (0) 2773 / 815 - 300
Email: ve@weiss-chemie.de
Web: www.weiss-chemie.de

VERBUNDELEMENTE

Den hohen Anforderungen unserer Kunden begegnen wir mit modernster Produktionstechnik. Von der Oberflächengestaltung bis hin zur Erfüllung höchster technischer Spezifikationen realisieren wir innovative Lösungen.

Sie finden uns im Internet unter:
http://www.drg.at

Oder sprechen Sie uns direkt an:

DRG Dicht- und Klebetechnik Vertriebsges- und Produktions GmbH & CO KG
Bahnhofstraße 13a
A-5202 Neumarkt am Wallersee
Tel.: +43-6216-20510-0
Fax: +43-6216-20510-20
Email: drg@drg.at

29/11

Auszug aus dem Lieferprogramm COSMO Tech-Verbundelemente



PVC

Deckschichten:
- PVC-Kompaktplatten

Oberflächen:
- verschiedene Weiß-Farbtöne mit Schutzfolie
- PVC-S- und PVC-N-Struktur- und Designplatten

Standardabmessungen:
- 2000 x 1000 mm
- 3000 x 1500 mm
- 3000 x 2000 mm



HPL

Deckschichten:
- HPL-Schichtstoff-Kompaktplatten

Oberflächen:
- auf Anfrage

Standardabmessungen:
- 2150 x 900 mm
- 2750 x 1860 mm
- 2750 x 2020 mm
- 3050 x 1150 mm
- 3050 x 1300 mm
- 3050 x 2000 mm



DEKOR

Deckschichten:
- PVC, HPL, Aluminium, Exoxydharz, GFK

Oberflächen:
- Dekorfolien in Holzstruktur und UniFarben gem. Renolit-/ Hornschuch-Dekorübersicht

Standardabmessungen:
- 2150 x 900 mm
- 2150 x 1150 mm
- 3050 x 1150 mm
- 3050 x 1300 mm



ALUMINIUM

Deckschichten:
- Aluminium in verschiedenen Legierungen

Oberflächen:
- nach RAL pulverbeschichtet oder eloxiert

Standardabmessungen:
- 2000 x 1000 mm
- 2500 x 1250 mm
- 3000 x 1500 mm



DESIGN

Deckschichten:
- PVC-Kompaktplatten, HPL-Schichtstoff, Aluminium, Sperrholz

Oberflächen:
- genutet, entsprechend Design-Übersicht

Standardabmessungen:
- auf Anfrage



GFK

Deckschichten:
- glasfaserverstärkte Polyesterplatten

Oberflächen:
- Industriequalität, Türfüllungsqualität

Standardabmessungen:
- 2000 x 900 mm
- 2000 x 1000 mm
- 4000 x 2000 mm

QUICK-TAPE

Oberflächen:
- extrudierter Polystyrol-Hartschaum XPS, beidseitig mit einer Spezialhaftklebefolie beschichtet, Klebeflächen durch Silikonpapier geschützt

Standardabmessungen:
- 3000 x 1000 mm
  Dicken z.B.:
- 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 40 mm

SPERRHOLZ

Deckschichten:
- Sperrholz A 100 verleimt nach DIN 68 705

Oberflächen:
- glatt oder genutet, Holzarten z.B. Occumé, Mahagoni, Kiefer, Eiche, Fichte, Lärche

Standardabmessungen:
- 2150 x 920 mm
- 2500 x 1700 mm

Einsatzbeispiele

Fassaden-Elemente aus Glas

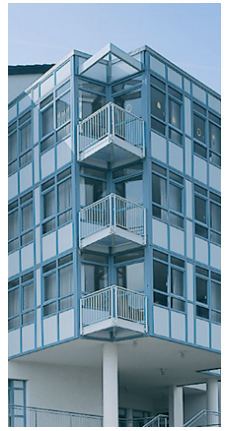

Brüstungs-Elemente

Fassaden-Elemente aus Aluminium (beschichtet)

Haustür-Füllungen

Geprüfte Qualität COSMO Tech Verbundelemente

Für unsere hochwertigen wärme- und schalldämmenden Verbundelemente in Sandwichbauweise sind vielfältige Anwendungsmöglichkeiten denkbar.

So werden unsere Elemente beispielsweise im Fassaden-, Trennwand-, Messe- und Ausstellungs-, Container- und Fahrzeugbau aber auch in vielen anderen industriellen Anwendungsbereichen eingesetzt.

Beratung und Service

Sie wünschen ausführliche Informationen zu unseren Verbundelementen? Gerne stellen wir Ihnen die entsprechenden Technischen Dokumente zur Verfügung oder beraten Sie, wie Sie möchten. Alles natürlich kostenlos und unverbindlich.
Sprechen Sie uns an!