DICHTET. RICHTIG. GUT.
SCHNEIDET. RICHTIG. GUT.
KLEBT. RICHTIG. GUT.



Andichtflansch


est. 1990

www.drg.at

www.wasserstrahlschnitte.com

DRG-Andichtflansch einseitig/wechselseitig

Damit auch Ihre Anschlüsse stauwasserdicht bleiben!

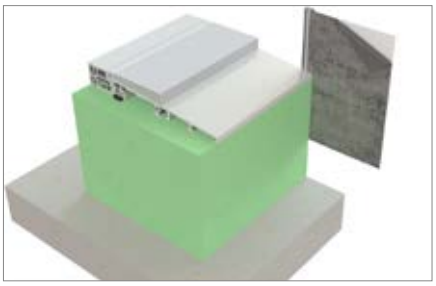

Der Stauwasserdichte Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen ist die wichtigste Schnittstelle der Gebäudehülle.

Sehr viele Anforderungen an Fenster- und Türelemente müssen berücksichtigt werden, speziell bei großen Glaslichten mit schmalen Rahmen bis hin zur rahmenlosen Optik. Auch die architektonischen Herausforderungen werden immer größer.

Durch den Einsatz von dem DRG-Anschlußflansch wird ein Großteil der Probleme gelöst, da wir hier eine gebrauchstaugliche Andichtebene für alle handelsüblichen Flüssigabdichtungen schaffen. Somit wird eine geeignete Anbindefläche für den Abdichter geschaffen, damit das Element im überstaubaren Bereich Stauwasserdicht ausgeführt werden kann.

DRG-Andichtflansch mit Vlies 6 mm Hohlkehle, einseitig
Bei eine seitliche Montage wird ein einteiliger Andichtflansch mit mind. 4 Schauben im unteren Bereich außen seitlich montiert. Hier wird ein Vollmaterial als Unterbau benötigt!

DRG-Andichtflansch wechselseitig mit Vlies, SPT
Den Staub und Schmutz im Bereich der Klebeflächen des Kunststoffstabes entfernen. Vorsicht, der Stab soll dabei nicht beschädigt werden. Die linke und rechte Ausführung paarweise verwenden. Nun die an der Vliesseite angebrachte Kunststoff-Befestigungsleiste am Fensterprofil verkleben und auf genügend Anpressdruck achten. Jetzt die rückseitige Befestigungsleiste mit dem Sockelprofil verkleben und den beiliegenden Dehnflex-Butylstreifen vom Trennpapier abziehen. Nun kann der Butylstreifen in die passende Größe gezogen und über die Nahtstelle zwischen den Montageleisten verklebt werden. Fals erforderlich, zusätzliche Abdichtungen der Nahtstelle und/oder der Anschlusskanten mit einem Klebedichtstoff ausführen.

Die Kombination macht‘s!
So wie bei jedem Rezept keine Zutat fehlen darf, ist es auch beim befestigen des Andichtflanschs.
Ob der DRG-Andichtflansch verschraubt oder mit welchem der verschieden erhältlichen DRG-Klebedichtstoffen verklebt werden kann, hängt vom einseitigen und wechselseiten Andichtflansch ab.

Anwendungsbeispiele des Andichtflanschs







DRG Dicht- und Klebetechnik GmbH
www.drg.at | www.wasserstrahlschnitte.com

Qualität aus oberösterreich
02/2022